

## Hirnholz-Versiegelung

7507

Захист торців на водній основі для дерев'яних вікон та вхідних дверей для промислового та комерційного застосування

### ОПИС ПРОДУКТУ

Номер продукту 55621 f

#### Загальна інформація


Запечатка для торців на водній основі на основі акрилатних дисперсій із чудовим вологозахистом для торців та зрізів. Продукт характеризується швидким висиханням, легкістю обробки, добре заповнює, універсальний у застосуванні, запобігає капілярному поглинанню води через торцеві ділянки. Слабкий запах.

#### Особливі властивості, стандарти



- Французька постанова DEVL1104875A щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.


#### Сфера використання

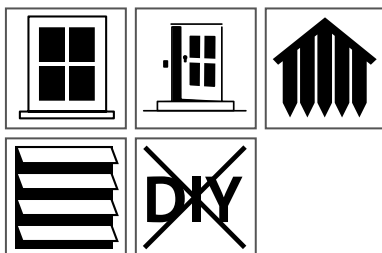

- Дерев'яні конструкції зі стабільними розмірами для зовнішньої і внутрішньої обробки, наприклад, дерев'яні вікна та вхідні двері.
- Дерев'яні зовнішні конструкції, із змінними та обмежено змінюваними розмірами, наприклад, дерев'яні будинки, дерев'яна обшивка, навіси, профілі, віконні віконниці, балкони і т.д.
- Пиляні та торцеві поверхні
- Віконні
- Кромки та фрезерування на фасадних панелях та гаражних воротах.

### ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

#### Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 10°C.
- Оптимальні умови застосування - 15-25°C і відносною вологістю 40-80%.
- Будь ласка, дотримуйтесь ARL 300 "Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи з незмінними і обмежено змінними розмірами - Загальна частина", включаючи норми і стандарти віконного виробництва.

04-22 (замінює 01-10) ZKL 7507

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

## Технологія нанесення




**11**  
 ↓ ↓ ↓  
 8 - 10 m<sup>2</sup>

Процес нанесення	Пензлик	Валик	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)
Розпилювальна дюза (ø мм)	-	-	0,28 або 0,33
Розпилювальна дюза (ø inch)	-	-	0,011 або 0,013
Тиск розпилення (бар)	-	-	80 - 100
Тиск повітря (бар)	-	-	0,5 - 1,5
Витрата (мкм)	-		близько 100
Покривність на шар (м <sup>2</sup> /л) 1)	близько 8 - 10		близько 8

Продукт готовий до застосування.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

## Час висихання (при кімнатній температурі 20°C)



Наступний шар	близько 2 годин
---------------	-----------------

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря. Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

## Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

Для видалення сухих залишків лаку рекомендується використовувати Aqua-Cleaner 80080 (розвести з водою у пропорції 1:1).

## ОСНОВА

Тип основи	Деревина хвойних і листяних порід
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.

## СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Загальна інформація	Наступні системи покриття є прикладами.
Просочення	Відповідне просочення ADLER. Використовуйте антисептик для деревини обережно. Слідкуйте за вказівками на етикетці і в технічному описі продукту.
Проміжне покриття	Відповідне проміжне покриття ADLER. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
Нанесення продукту	1 - 2 x Hirnholz-Versiegelung 7507
Фінішне покриття	Відповідне фінішне покриття ADLER

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	750г; 5 кг та 25 кг
----------	---------------------




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

<b>Відтінки кольору / ступінь глянцею</b>	Безбарвний	55621
	Білий	55623
<b>Додаткові продукти</b>	Aqua-Cleaner	80080

**ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ****Термін зберігання / умови зберігання**

Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

**GISCODE**

BSW30

**Дані щодо безпеки**

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)