

ADLER Poly-Feinspachtel**7526**

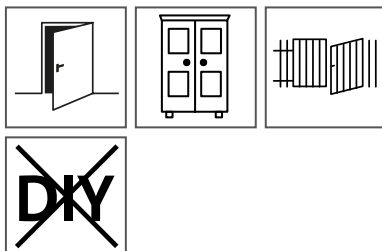
Універсальна двокомпонентна шпаклівка для меблів і внутрішньої обробки для промислового та комерційного застосування

ОПИС ПРОДУКТУ**Загальна інформація**


Універсальна двокомпонентна поліефірна шпаклівка для компенсації дефектів. Відмінно наноситься завдяки кремоподібній консистенції. Хороша здатність заповнення і тиксотропність. Вирівнює дрібні подряпини і нерівності завдяки дрібнозернистій структурі, швидко висихає, відмінно шліфується, має високу адгезію до металів і деревини, навіть при високих температурах. Сійка до води, бензину, мінеральних масел, розведених лугів і кислот.

Особливі властивості і стандарти

- Французька постанова **DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

Сфера використання

Продукт призначений для усунення дефектів на поверхні меблів і інтер'єрів з деревини, а також для вирівнювання металевих поверхонь.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ**Вказівки щодо застосування**

- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 10°C.
- Тепло прискорює, холод уповільнює реакцію затвердіння
- Якщо необхідно нанести продукт відносно товстим шаром, рекомендується додавати якомога менше затверджувача або виконувати нанесення за кілька підходів тонкими шарами.

09-21 (замінює 02-20) ZKL 752

b.w.


ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com**

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingung gen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Співвідношення компонентів

100 - 1-4

100 вагових частин ADLER Poly-Feinspachtel 7526

1 - 4 масових частин Härterpaste

1 г відповідає смужці маси приблизно 4-5 см з туби.



Змішувати компоненти один з одним до отримання маси однорідного кольору.

Кількість додавання затверджувача більше 4% знижує адгезію і може негативно вплинути на поверхневе висихання маси.

Кількість додавання затверджувача менше 1% уповільнює процес затвердіння, а при роботі в умовах низьких температур призводить до неповного затвердження маси і збереженню клейкої поверхні.

Життєздатність суміші

близько 2 - 6 хвилин


**Технологія нанесення**

Процес нанесення

Нанесення шпателем

Продукт готовий до застосування.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)

Шліфування, свердління, фрезерування

через 30 хвилин

Наступний шар

через 3 - 5 годин

Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Очищення робочого інструменту

Очищати розчинником ADLER Nitro-Verdunnung 80001 або ADLER Waschverdünnung 80077 відразу після використання.

Затверділу шпаклівку неможливо очистити розчинниками, тільки механічно або високою температурою (> 200°C).

ОСНОВА**Тип основи**

Деревина, метал (залізо, сталь, алюміній)

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Підготовка основи**Метал:**

Зачистити до металевго блиску.

Видалити сліди масел і жирів за допомогою ADLER Entfetter 80394. Зашліфувати нетканим шліфувальним волокном і засобом ADLER Entfetter 80394 до отримання матової поверхні.

Деревина та деревні матеріали

Нанесення продукту слід виконувати якомога швидше після шліфування, щоб уникнути зниження адгезії.

Деревина листяних порід: зернистість 150 - 180

Деревини хвойних порід: зернистістю 100-150

Старі лакофарбові покриття

Неміцні старі покриття або термопластичні акрилові покриття повністю видалити.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ**Нанесення продукту**

ADLER Poly-Feinspachtel

Проміжне шліфування

Щліфуйте заґрунтовані ділянки зі зменшенням до основного зерна. Уникайте прошліфовки, оскільки вона може призвести до підвищення контрастності (різномановності), яка може посилитися в ході старіння покриття. Видаліть шліфувальний пил.

Шліфувати шпаклівку безпосередньо перед нанесенням лакофарбового покриття для забезпечення гарної проміжної адгезії.

Наступний шар**Криючі системи:**

Оброблену шпаклівкою поверхню заґрунтувати відповідною ґрунтовкою:

Деревина: ADLER PUR-Spritzfüller 25515, ADLER PUR-Isofill 25506,

Метал: ADLER 2K-Epoxygrund 5604

Безбарвні меблеві покриття:

Шпаклівку ADLER PolyFeinspachtel можна лакувати 2-компонентними PUR-лаками ADLER Legnopur 26211 ff, Aduro Vento 2660, ADLER PUR-Strong 26303 ff та ADLER PUR-Naturmatt 26132, а також меблевими лаками на водній основі ADLER Aqua-Resist 30461 ff, ADLER Aqua-Soft ff.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ**Упаковка**

1 кг

Інші упаковки на запит.

Кольори

Білий	96131
Чорний	96139
Коричневий	7526000307
Темно-коричневий	7526000308




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Додаткові продукти

ADLER Nitro-Verdünnung	80001
ADLER Waschverdünnung	80077
ADLER PUR-Spritzfüller	25515
ADLER PUR-Isofill	25506
ADLER 2K-Epoxi-Grund	5604
ADLER Legnopur	26211 ff
ADLER Ventopur NG	26391 ff
ADLER PUR-Strong	26303 ff
ADLER PUR-Naturmatt	26132
ADLER Aqua-Resist	30461 ff
ADLER Aqua-Soft CFB	30361 ff
ADLER Aqua-Mira CFB	30471 ff
ADLER Entfetter	80394

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ**Термін зберігання / умови зберігання**

Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Дані щодо безпеки

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою **www.adler-lacke.com**.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com