

Aquawood Endgrain-Sealer

7532

Захист торців на водній основі для дерев'яних вікон та входних дверей для промислового та комерційного застосування

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Запечатка для торців на водній основі з чудовим вологозахистом для торців та зрізів. Продукт характеризується швидким висиханням, легкістю обробки, добре заповнює, універсальний у застосуванні, запобігає капілярному поглинанню води через торцеві ділянки. Слабкий запах.

Екологічне маркування та стандарти випробувань




• Сертифікат КОМО®

Сертифікат КОМО® на основі BRL 0817 "Плівкоутворювальні проміжні та фінішні системи покриттів для дерева".

• Французька постанова DEVL1104875A

Маркування будівельних матеріалів з емісії летких небезпечних сполук: A+


Сфера використання

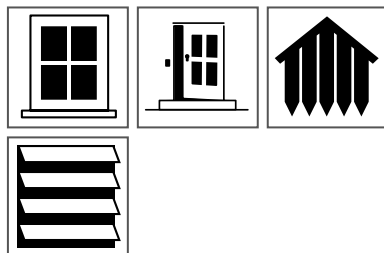

- Зовнішні та внутрішні дерев'яні конструкції зі стабільними розмірами, наприклад, дерев'яні вікна або входні двері.
- Дерев'яні зовнішні конструкції, із змінюваними та обмежено змінюваними розмірами, наприклад, дерев'яні будинки, дерев'яна обшивка, навіси, профільовані дошки, віконниці, балкони або ворота.
- Пиляні та торцеві поверхні
- Віконні
- Кромки та фрезерування на фасадних панелях та гаражних воротах.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 10°C.
- Оптимальні умови застосування - 15-25°C і відносною вологістю 40-80%.
- Будь ласка, дотримуйтеся ARL 300 "Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи з незмінними і обмежено змінними розмірами - Загальна частина", включаючи норми і стандарти віконного виробництва.

1-0 ZKL 7532 | 12/24

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingung gen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Технологія нанесення

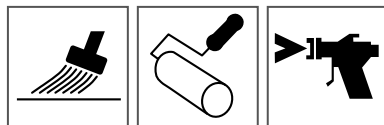


Процес нанесення	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пензлик	Валик
Розпилювальна дюза (ø мм)	0,28 або 0,33	-	-
Розпилювальна дюза (ø inch)	0,011 або 0,013	-	-
Тиск розпилення (бар)	80 - 100	-	-
Тиск повітря (бар)	0,5 - 1,5	-	-
Витрата на шар (г/м²)	100 - 125		
Мокра плівка (мкм)	100	-	-

Продукт готовий до застосування.

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покриваність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при кімнатній температурі 20°C)



Наступний шар при кімнатній температурі	приблизно через 2 години
---	--------------------------

Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

Для видалення сухих залишків продукту рекомендується використовувати Aqua-Cleaner (8029) (розвести з водою у пропорції 1:1).

ОСНОВА

Тип основи

Листяні і хвойні:

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.

Вологість деревини

13% +/- 2%

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Загальна інформація

Наступні системи покриття є прикладами.

Сертифікат КОМО можна знайти за адресою: <https://www.komo.nl/certificaten/33392/>

Згідно з публікацією SKH 07-01, у зоні торцевої деревини необхідно нанести два шари по 200 г/м². Це відповідає загальній кількості нанесеного продукту 400 г/м².

Просочення або ґрунтовка

1 x Aquawood Primo A1 (5451) - Aquawood Primo (5453)

Використовуйте антисептик для деревини обережно. Слідкуйте за вказівками на етикетці і в технічному описі продукту.

Будь ласка, дотримуйтесь **ARL 056 - Робочу інструкцію щодо нанесення засобів для захисту деревини.**



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Проміжне покриття	1 x Aquawood Intermedio ISO (5705)
	або
	1 x Aquawood Intercare ES (5501)

Нанесення продукту	1 – 2 x Aquawood Endgrain-Sealer (7532)
--------------------	---

Фінішне покриття	1 x Aquawood Finapro 20 (5101)
	або
	1 x Aquawood Covapro 20 (5023)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	750 г; 5 кг
----------	-------------


Відтінки кольору / ступінь глянцю	Безбарвний	7532000200
	Білий	7532050000

Додаткові продукти	Aqua-Cleaner	8029 8029
	Aquawood Covapro 20	5023
	Aquawood Finapro 20	5101
	Aquawood Intercare ES	5501
	Aquawood Intermedio ISO	5705
	Aquawood Primo A1	5451
	Aquawood Primo A2	5452
	Aquawood Primo	5453

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Технічні дані

Граничне значення за нормами ЄС Aquawood Endgrain-Sealer (Кат. A/e): 130 г/л.

Aquawood Endgrain-Sealer містить максимум 60 г/л ЛОС.

GISCODE	BSW30
---------	-------

Дані щодо безпеки



Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів при розпиленні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2/P2).

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com