

Terra Wax-Oil

7036

Экологичное масло с воском для древесины на водной основе для частного и коммерческого применения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Экологичное масло с воском для древесины на основе отобранного возобновляемого натурального сырья для использования внутри. С помощью продукта можно создавать натуральные, матовые, бархатистые, приятные на ощупь поверхности. Продукт простой в использовании, произведен без добавления растворителей и пластификаторов.

Особые свойства, стандарты



- Не содержит химически активных компонентов для защиты древесины и пленки.
- **ÖNORM EN 71-3** Безопасность игрушек; миграция определённых элементов (отсутствие тяжёлых металлов).
- **DIN 53160-1** или **DIN 53160-2** Устойчивость к воздействию пота и слюны.
- Соответствие критериям "**Экология и строительная биология**".
- Бронзовый сертификат Cradle to Cradle Certified™
- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+.


Сфера применения



- Для окраски стен и потолков, а также открытых стропильных конструкций в интерьере.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению



- Пожалуйста, перемешайте продукт перед применением.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже 10 °C.
- Оптимальный температурный режим 15-25°C при относительной влажности воздуха 40-80%
- На лиственных породах и древесине богатой компонентами, остатки штукатурки (повышение щёлочности) или металлическая пыль (образование ржавчины) могут привести к почернению поверхности.

12-20 ZKL 7036

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


Технология нанесения

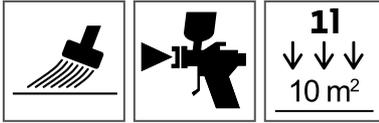

Процесс нанесения	Кисть	Пистолет с верхним бачком
Нанесение	2х	2х
Распылительная дюза (Ø мм)	-	1,8 - 2
Давление распыления (бар)	-	3 - 4
Укрывистость на слой (м²/л)	около 10	

Продукт готов к применению.

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход / укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)


Последующий слой	приблизительно через 6 часов
Полностью сухой	приблизительно через 16 часов

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Низкие температуры и / или высокая влажность могут увеличить время сушки.

Очистка рабочего инструмента


Рабочий инструмент помыть водой сразу после использования.

Для удаления высохших остатков краски мы рекомендуем ADLER Abbeze Express 8313.

ОСНОВАНИЕ

Тип основания	Древесина хвойных пород:
Характеристики основания	Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия. Пожалуйста, соблюдайте ÖNORM B 2230 часть 1. Смотрите также VOB, часть C, DIN 18363, пункт 3; Малярные и лакокрасочные работы.
Влажность древесины	15 % +/- 2 %
Подготовка основания	Закруглить острые края, удалить выделения, такие как смолу и смоляные карманы. Шлифование с зернистостью 120 - 180

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Основной слой	1 x Terra Wax-Oil 7036 Промежуточная сушка: около 6 часов
Промежуточное шлифование	Легкое шлифование, зернистость 240 - 280. Удалить древесную пыль.
Финишное покрытие	1 x Terra Wax-Oil 7036



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

Уход При необходимости очистить неповрежденную поверхность от пыли и загрязнений и нанести 1 x Terra Wax-Oil 7036

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка 375 мл; 750 мл; 2,5 л; 10 л;

Цвета Бесцветный, тонируемый 7036000200



Цвета по колеровочной системе **ADLER Color4you**.

База бесцветная, тонируемая 7036000200

- Окончательный оттенок зависит от цвета древесины, количества нанесенного материала, цвета пропитки и финишного покрытия.
- Для определения конечного цвета рекомендуется нанести пробный образец покрытия на оригинальной поверхности.
- Для обеспечения единого цвета следует использовать на одной и той же поверхности материал одной партии.
- Тонированные продукты следует использовать в течение 3 месяцев.


Дополнительные продукты ADLER Abbeizer Express 8313

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия хранения

Не менее 3 лет в оригинальной невскрытой упаковке.

Хранить в месте защищенном от влаги, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30°C).



Технические данные

Содержание ЛОС

Предельное значение для Terra Wax-Oil (Кат. A/e): 130 г/л (2010). Terra Wax-Oil содержит <5 г/л ЛОС

Данные по безопасности



Более подробную информацию о безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также об утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Текущую версию можно найти по адресу www.adler-lacke.com.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com