


ADLER Reißlack farbig

23991

Кроющий однокомпонентный лак

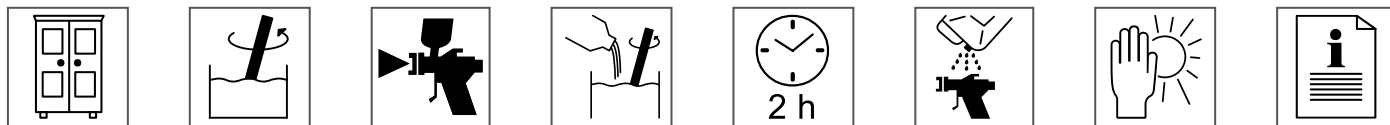

Описание продукта	Специально разработанный, кроющий, пигментированный однокомпонентный лак на основе растворителя для нанесения лака с трещинообразным эффектом. Связующая основа: ацетобутират целлюлозы; ADLER Reißlack farbig не содержит ароматических растворителей.
Сфера применения	Применение в сочетании с ADLER Pigmpur желаемого оттенка 24005 ff и бесцветными лаками для распыления, как, например, ADLER Pigmpur желаемой степени блеска 25363 ff для всей внутренней отделки.
Порядок применения	ADLER Reißlack предназначен для нанесения на поверхности, покрытые ADLER Pigmpur.
Вязкость при поставке	50 5 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)
Рабочая вязкость	Пневматическое распыление (сопло 1,8 мм, 3 бар) около 20 с - около 25% ADLER DD-Verdunnung 80019
Грунтовочное покрытие	Поверхности, покрытые ADLER Pigmpur желаемого оттенка 24005 ff (ср. Техническое описание). Нанесение ADLER Reißlack необходимо начинать не ранее чем через 2 часа высыхания или самое позднее через 5 часов без полирования.
Расход	80 - 120 г/м ² на слой
Трещинообразный эффект	Возникновение сетчатой картины растрескивания на лакированном покрытии происходит во время процесса высыхания. Оно зависит от различного напряжения при высыхании ADLER Pigmpur и ADLER Reißlack farbig. На картину растрескивания влияет выбор количества нанесенного лака: при нанесении малого количества получится тонкий рисунок трещин, при нанесении большего количества - более грубый. Для достижения одинаковой формы трещинообразования лак необходимо наносить равномерно.
Время высыхания	Через 2 часа высыхания при комнатной температуре следует без промежуточного шлифования повторно нанести вышеуказанное количество лака. Время промежуточного высыхания не должно превышать 5 часов.

02-09 (заменяет 07-99)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Нанесение лака методом распыления	Для достижения хорошей механической и химической износостойкости поверхности нанесенный слой лака необходимо дополнительно покрыть 1 слоем бесцветного лака методом распыления: Например, 80-100 г/м² ADLER Pigmotop желаемой степени блеска 25363 ff. При добавлении 10% ADLER PUR-Harter 82019 материал соответствует требованиям класса 1-B согласно ONORM A 1605-12 (устойчивость к химическим воздействиям), при добавлении 20% ADLER PUR-Harter 82019 - требованиям класса 1-B1 согласно ONORM A 1605-12. Пожалуйста, обратитесь к нашим "Работа руководящих принципов для полиуретановых красок", а также паспорта безопасности для следующих используемых продуктов.												
Указания по применению	Лак с трещиноватым рисунком необходимо использовать исключительно на малых площадях (размером до 1 м²), так как на больших поверхностях достаточно трудно получить равномерное растрескивание. Разведение - ADLER DD-Verdünnung 80019.												
Разбавитель	ADLER DD-Verdünnung 80019 Это разведение наряду с ADLER Waschverdünnung 80077 также рекомендуется для очистки оборудования.												
Форма поставки	Для смешивания желаемых оттенков представлены 6 базовых лаков с трещиноватым рисунком: <table><tr><td>Белый</td><td>23991</td></tr><tr><td>Желтый</td><td>23992</td></tr><tr><td>Красный</td><td>23993</td></tr><tr><td>Синий</td><td>23994</td></tr><tr><td>Зеленый</td><td>23995</td></tr><tr><td>Черный</td><td>23996</td></tr></table>	Белый	23991	Желтый	23992	Красный	23993	Синий	23994	Зеленый	23995	Черный	23996
Белый	23991												
Желтый	23992												
Красный	23993												
Синий	23994												
Зеленый	23995												
Черный	23996												
Упаковка	1 кг												

