

Bluefin Terra-Diamond

2962

Водний, прозорий багатшаровий лак на основі відновлюваної сировини для меблів та інтер'єру для промислового та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Водорозчинний, високостійкий двокомпонентний багатшаровий лак на основі відновлюваної сировини для нанесення методом розпилення з відмінною хімічною і механічною стійкістю, а також дуже гарною стійкістю до кремів і жирів, високою міцністю поверхні і відмінною стійкістю до подряпин, дуже хороша прозорість, хороша стійкість на вертикальних поверхнях і відмінна стійкість до пожовтіння. Підходить як багатшаровий лак, наприклад, на дуб, для нейтральної картини на деревині.

Особливі властивості, стандарти



- **ADLER green-Label Produkt** - протестований по 3 критеріям: навколишнє середовище, здоров'я та безпека, термін служби. Зверніть увагу на па-спорт сталого розвитку.
- **ÖNORM A 1605-12** (поверхні меблів):
 Стійкість до хімічних впливів: 1-B1
 Стійкість до стирання: 2-D (≥ 50 U)
 Стійкість до подряпин: 4-D (≥ 1,0N)
 Стійкість до впливу відкритого вогню 5-B (важкозаймиста поверхня меблів)
- **DIN 68861** (поверхні меблів)
 Частина 1: Стійкість до хімічних впливів: 1 B
 Частина 2: Стійкість до стирання: 2 D (від 50 до 150 U)
 Частина 4: Стійкість до подряпин: 4 D (> 1,0 до ≤ 1,5 N)
- **ÖNORM EN 71-3** Безпека іграшок; міграція певних елементів (відсутність важких металів).
- **ÖNORM A 3800-1** (вогнестійкість) у комбінації з важкозаймистою ґрунтовою: важкозаймистий, Q1, Tr1
- Срібний сертифікат Cradle to Cradle Certified®
- Зареєстрований у baubook
- Відповідає вимогам австрійського екологічного знаку UZ 06.
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.
- Веганський

10-22 (замінює 08-22) ZKL 2962

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


Сфера використання



- Для лакування меблів і інтер'єрів, які піддаються сильному навантаженню, наприклад, для готелів і закладів освіти, для меблів кухонного і санітарно-гігієнічного призначення (крім робочих поверхонь): Області застосування II-IV згідно ÖNORM 1610-12.
- Для фінішного лакування безбарвних лаків і кольорових фарб на водній основі для меблів.
- Для важкозаймистих або легкозаймистих конструкцій.


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Будь ласка, перемішайте продукт перед застосуванням.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 15°C.
- Bluefin Terra-Diamond 2962 може трохи змінювати відтінок поверхонь, покритих Bluefin Pigmcryl NG. Кількість нанесеного матеріалу та тривалість проміжного сушіння впливають на підсумковий відтінок. Проміжне шліфування може помітно змінити підсумковий відтінок, тому його виконувати не рекомендується.
- При покритті внутрішніх дверей необхідно використовувати ущільнювальні профілі, сумісні з акриловими лаками.
- Різні породи дерева (наприклад, модрина, екзотичні породи) містять водорозчинні барвники, які активуються при фарбуванні меблевими лаками на водній основі. Для того щоб запобігти зміні кольору та появі плям (залежно від виду деревини можуть проявлятися з різною інтенсивністю) ми рекомендуємо попередньо заґрунтувати ці типи деревини PUR-Primer 25291.
- Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
- Будь ласка, дотримуйтесь наші **"ARL 150 - Рекомендації по роботі з лаками на водній основі"**

Співвідношення компонентів




10 вагових частин Bluefin Terra-Diamond 2962

1 вагова частина Aqua PUR Härter 82221

Aqua-PUR-Härter має бути перед використанням суміші добре змішаний із компонентами лаку. Ми радимо витримати 10 хвилин перед використанням суміші лаку та затверджувача.

Bluefin Terra- Diamond 2962 можна використовувати виключно з затверджувачем Aqua-PUR Härter 82221 та у зазначеному співвідношенні. Відхилення від рекомендованих значень можуть призвести до порушення плівкоутворення.

Життєздатність суміші



3 години при температурі близько 20°C

Більш високі температури скорочують час життєздатності суміші.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


Технологія нанесення

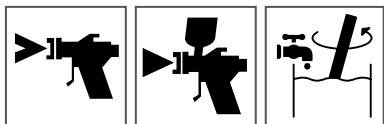

Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (Ø мм)	0,23 - 0,33	0,23 - 0,33	1,8 - 2,0
Тиск розпилення (бар)	100 - 120	60 - 90	2,5 - 3,5
Тиск повітря (бар)	-	1 - 2	-
Розчинник	Вода		
Дозування розчинника в%	-	-	близько 5
Витрата (г/м ²)	близько 80 - 120 на один шар, загальна витрата (грунтовка і фінішне покриття) максимум 450		

Форма і властивості основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	приблизно через 4 години
Можна пересувати і штабелювати	через ніч

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння. Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання. Для видалення сухих залишків лаку рекомендується використовувати Aqua-Cleaner 80080 (розвести з водою у пропорції 1:1).

ОСНОВА

Тип основи	Деревина листяних і хвойних порід (масив, фанера, ДСП, ДВП з покриттям).
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Підготовка основи	Шліфування: Деревина листяних порід: шліфування з розміром зерна 150 - 180 Деревени хвойних порід: шліфування з розміром зерна 100-150

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування	Безбарвне покриття: 1x Bluefin Terra-Diamond 2962 Кольорове покриття: 1 фарба на водній основі, наприклад, Bluefin Pigmentosyl NG бажаного кольору Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
-------------	--

Проміжне шліфування



Шліфування зернистістю 240 - 320
Уникати прошліфовки!
Поверхні, покриті Bluefin Pigmentosyl NG, лакуються Bluefin TerraDiamond 2962 після висихання щонайменше 12 годин за кімнатної температури і трохи більше 3 днів, без проміжної шліфовки.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Фінішне покриття 1 x Bluefin Terra-Diamond 2962

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення і догляд Чищення за допомогою Clean Möbelreiniger 96490. Догляд за Clean-Möbelpflege Plus 7222.

Будь ласка, дотримуйтеся технічного опису продукту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка 4 кг; 20 кг

Відтінки кольору / ступінь глянце	G5 натуральний матовий	2962000105
	G10 Абсолютно матовий	2962 000110
	G30 Матовий	2962 000130
	G50 Напівматовий	2962 000150
	G70 Шовковисто-матовий	2962 000170

Додаткові продукти	Aqua-PUR-Härter	82221
	Bluefin Pigmcryl NG diverse Qualitäten	
	Aqua-Cleaner	80080
	Clean-Möbelreiniger	96490
	Clean-Möbelpflege Plus	7222

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання Не менше 12 місяців в оригінальній непошкодженій упаковці.
У прохолодному, захищеному від замерзання місці.



Технічні дані В'язкість при поставці близько 100 ± 4 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів лаку при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com