

ADLER Legno-Dura-Öl

7035000200

Матова, універсальна олія для меблів і внутрішньої обробки для приватного та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Матова швидковисихаюча олія для універсальної обробки поверхонь листяних і хвойних порід з мінімальною сухою плівкою. Зберігається природний зовнішній вигляд дерева. Продукт характеризується дуже хорошим проникненням, чудовим підкресленням структури деревини, дуже гарною заповнюваністю, дуже гарною водо- і хімічною стійкістю, а також економічною витратою. Антистатичний.

Затвердіння відбувається за рахунок поглинання кисню (оксидативне висихання).

Особливі властивості, стандарти




- **DIN 53160/1 і DIN 53160/2** Стійкість до впливу поту і слини.
- **ÖNORM EN 71-3** Безпека іграшок; міграція певних елементів (відсутність важких металів).
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

Інгредієнти

Модифіковані рослинні олії, віск, кремнієва кислота, бензин без запаху, сухий залишок не містить свинцю і кобальту.

Сфера використання

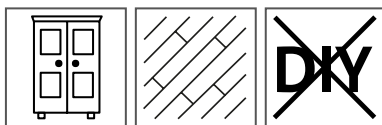


Для нормально і інтенсивно навантажених поверхонь меблів та інтер'єрів, для спалень і віталень, дерев'яних підлог і сходів.

Внутрішні поверхні меблів і шаф через можливий запах обробляти максимум один раз тонким шаром.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Будь ласка, перемішайте продукт перед застосуванням.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 5°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- **Увага:** Слід забезпечити рівномірне шліфування і рівномірне нанесення продукту!
- Будь ласка, дотримуйтесь Робочих інструкцій **ARL 013 - заходи безпеки при роботі з оліями та воском** і **ARL 505 - робоче керівництво по лакам / лазурям і оліям на основі алкідних смол**.

04-20 ZKL 7035

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Технологія нанесення

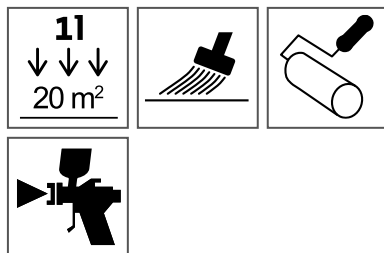


Процес нанесення	Пензлик	Валик	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (Ø мм)	-	-	1,5
Тиск розпилення (бар)	-	-	3 - 4
Нанесення	2x		
Витрата на шар (г/м ²)	-	-	-
Покривність на шар (м ² /л)	близько 20		

Продукт готовий до застосування.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	приблизно через 5 годин
Повністю сухий	приблизно через 7 днів

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Для оптимального висихання необхідно забезпечити хорошу вентиляцію. Низький повітрообмін, наприклад, укладання в штабелі, затримує висихання.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.

Очищення робочого інструменту



80025

3 ADLER Legno-Reiniger 80025.

ОСНОВА

Тип основи

Дрібно і великопористі листяні, хвойні породи

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.

Вологість деревини

Листяні породи: 12% +/- 2%**Хвойні породи:** 15% +/- 2%

Підготовка основи

Меблі:

Поступове шліфування зернистістю до 220

Дерев'яні і паркетні підлоги:

Ступеневе шліфування зернистістю до 150



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар 1x ADLER Legno-Dura-Öl 7035000200
Проміжна сушка: близько 5 годин

Проміжне шліфування Легке шліфування, зернистість 220 - 280
Видалити деревний пил.



Фінішне покриття 1x ADLER Legno-Dura-Öl 7035000200

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення і догляд Будь ласка, зверніться до наших інструкцій по використанню "ARL 258 Інструкції по застосуванню для меблів оброблених ADLER Legno-Dura", "ARL 257 Інструкції по догляду за підлогами обробленими ADLER Legno-Dura".

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка 0,75 л; 2,5 л і 10 л


Кольори Безбарвний 7035000200

- Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.

Додаткові продукти ADLER Legno-Reiniger 80025

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.



Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Рекомендуємо перелити вміст розкритої упаковки в більш дрібну тару для запобігання загустінню / утворення плівки.

GISCODE Ö60

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів фарби при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2).

При застосуванні препарату в розпилювальних кабінах, в яких містяться розпилені залишки нітроцелюлозних продуктів, виникає небезпека самозаймання!



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com