

## Pullex Color

50530 ff

Покрівельне покриття для деревини на основі розчинника для приватного та комерційного використання

## ОПИС ПРОДУКТУ

## Загальна інформація

Універсальна напівматова криюча лазур для дерева на основі високоякісних довговічних сполучних речовин для зовнішнього застосування. Дуже хороша стійкість до атмосферних впливів, відкрита для дифузії, вологорегулююча, екологічно чиста завдяки високому вмісту твердих речовин. Продукт не має запаху, до складу розчинників не входять ароматичні вуглеводні.


## Особливі властивості, стандарти

- Покриття забезпечує захист від синяви і руйнуючих деревину грибків за допомогою активних компонентів.

**Активна речовина:**

3,0 г / кг (0,30%) IPBC (3-йодпропілнбутилкарбамат)


## Сфера використання

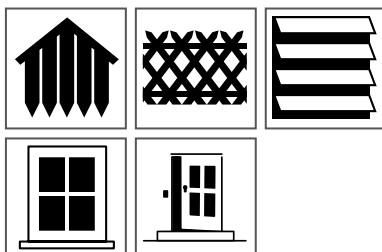

- Дерев'яні зовнішні конструкції, із змінними і обмежено змінними розмірами, наприклад, дерев'яні будинки, дерев'яна обшивка, навіси, профілі, віконні віконниці, балкони, ворота і т.д.
- Дерево-алюмінієві конструкції, зі стабільними розмірами, наприклад, вікна та вхідні двері.
- Зовнішні та внутрішні дерев'яні конструкції зі стабільними розмірами, наприклад, дерев'яні вікна, вхідні двері і т.д.
- Для нового покриття та особливо для відновлення деревини зовні.

## ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

## Вказівки щодо застосування



- Будь ласка, перемішайте продукт перед застосуванням.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 5°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Для нових дерев'яних конструкцій ми рекомендуємо нанести покриття з усіх боків.
- На горизонтальні дерев'яні елементи наносити продукт тонким шаром, щоб уникнути відшаровування внаслідок занадто товстої плівки.
- Патьоків смоли неможливо уникнути незалежно від методу нанесення продукту.
- Вимивання водорозчинних компонентів деревини, особливо під час зливи може бути мінімізовано, якщо наносити покриття рівномірно з усіх боків, і додатковий шар на торцевих зрізах дерев'яних елементів.

01-20 (замінює 02-16) ZKL 4403

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

- Будь ласка, дотримуйтесь ARL 500 "Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи із змінними і обмежено змінними розмірами - Загальний розділ" і ARL 300 "Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи з незмінними і обмежено змінними розмірами - Загальний розділ".
- Будь ласка, дотримуйтесь наших робочих вказівок ARL 340 - Захист дерев'яних конструктивних елементів з незмінними і обмежено змінними розмірами відповідно до DIN 68800.

**Технологія нанесення**

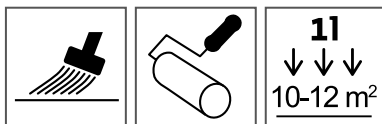


Процес нанесення	Пензлик	Валик
Розчинник	Adlerol-Terpentinölersatz 80301	
Дозування розчинника в%	0 - 5	
Покривність на шар (м²/л) 1)	близько 10 - 12	

**Продукт готовий до застосування.**

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Для оптимального висихання продукту рекомендується дотримуватися рекомендовану кількість нанесення. Занадто велика товщина шару може істотно уповільнити процес висихання!

**Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)**



Наступний шар	приблизно через 12 годин
---------------	--------------------------

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

**Очищення робочого інструменту**



ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301

**ОСНОВА**

**Тип основи**

Хвойні і листяні, і інші деревні матеріали, придатні для використання зовні, наприклад, плити з масиву, клеєна деревина, конструкційний масив і т.д.

**Характеристики основи**

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.

Будь ласка, дотримуйтесь ÖNORM B 2230 частина 1.

Дивіться також VOB, частина C, DIN 18363, пункт 3; Малярські та лакофарбові роботи.

Будь ласка, дотримуйтесь інструкції BFS-Merkblatt №18.

**Вологість деревини**

**Листяні породи:** 12% +/- 2%

**Хвойні породи:** 15% +/- 2%



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

**Підготовка основи**

Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишени. Гострі кромки повинні бути закруглені.

Високосмолисті і екзотичні породи деревини, які містять компоненти, що уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником ADLER Nitro-Verdünnung 80001.

Водорості, зелений наліт і цвіль зовні видаліть засобом Aviva Fungisan 8308000210.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

**СИСТЕМА ПОКРИТТЯ****Просочення**

При необхідності, для захисту від синяви, зараження грибком і комахами, просочіть 1 x Pullex Imprägnier-Grund 4436000200 (застосовується до деревини з класом стійкості 3-5 по EN 350-2).

Проміжна сушка: близько 12 години

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

Використовуйте антисептик для деревини обережно. Слідкуйте за вказівками на етикетці і в технічному описі продукту.

Будь ласка, дотримуйтесь **ARL 340 - Робочу інструкцію з нанесення засобів для захисту деревини.**

**Основний шар**

1 x Pullex Color 50530 кольоровий ff

**Проміжне шліфування**

Зернистістю 240

**Фінішне покриття**

1 x Pullex Color 50530 кольоровий ff

**ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ****Догляд та оновлення покриття**

Довговічність покриття залежить від багатьох факторів, в особливості, сорт дерева, погодні умови, конструктивний захист, механічні навантаження і вибір колірного тону. Для продовження терміну служби покриття необхідно своєчасно проводити роботи по догляду за обробленою поверхнею. Для цього рекомендується щорічно проводити технічний огляд / обслуговування об'єкта.

При необхідності очистити неушкоджену поверхню від пилу і забруднень і нанести 1 - 2 x Pullex Color в бажаному відтінку.

При використанні деревини листяних порід з глибокими порами, таких як дуб, іроко, потрібно враховувати необхідність більш частих робіт з обслуговування.

Будь ласка, дотримуйтесь **ARL 504 - Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи із змінними і обмежено змінними розмірами - Установка і оновлення і ARL 304 "Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи з незмінними і обмежено змінними розмірами - Установка і оновлення".**




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68



+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

<b>Упаковка</b>	750 мл, 2,5 л, 10 л	
<b>Відтінки кольору / ступінь глянцю</b>	Білий W10	50530
	Жовтий	50532
	Червоний	50533
	Коричневий	50535
	RAL 6005	50536
	Інші кольори можна отримати в колорувальній системі <b>ADLER Color4you</b> .	
	<b>База покриття:</b>	
	База W10	50530
	База W20	50531
	База W30	50537
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тоновані продукти слід використовувати протягом 3 місяців.</li> <li>• Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.</li> <li>• Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.</li> </ul>	


<b>Додаткові продукти</b>	ADLER Adlerol-Terpentinölersatz	80301
	Aviva Fungisan	8308000210
	ADLER Nitroverdünnung	80001
	Pullex Imprägnier-Grund	4436000200

## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

<b>Термін зберігання / умови зберігання</b>	Не менше 5 років в оригінальній непошкодженій упаковці. Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C). Рекомендуємо перелити вміст розкритої упаковки в більш дрібну тару для запобігання загустінню / утворення плівки.	
 		

<b>Технічні дані</b>	Вміст ЛОС	Граничне значення за нормами ЄС для Pullex Color (Кат. A/e): 400 г/л (2010). Pullex Color містить максимум 400 г/л ЛОС.
----------------------	-----------	---

<b>Код продукту для фарб і лаків</b>	BSL20
--------------------------------------	-------

<b>Дані щодо безпеки</b>	Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою <a href="http://www.adler-lacke.com">www.adler-lacke.com</a> . Для тканини (ганчір'я), просоченої продуктами оксидативного висихання існує небезпека самозаймання! Тканину (ганчір'я), просочену продуктом сушити в розправленому вигляді. Зберігати в закритих металевих контейнерах або під шаром води.	
		



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)