

Pullex Silverwood**4418**

Лазур - просочення на основі розчинника для захисту деревини зовні приміщень для промислового та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Номер продукту 50500 ff

Загальна інформація

Лазур - просочення на основі розчинника з ефектом природної, відкрито-пиристої поверхні з біоцидними активними речовинами для деревини зовнішнього застосування. Інноваційні кольори з металевим ефектом або ефектом старого дерева. Завдяки спеціальній пігментації при атмосферному впливі виникає ефект сріблястої патини.

Особливі властивості, стандарти

- Допуск як консервант для деревини відповідно до Постанови про біоцидні продукти ЄС.
- У відповідності зі стандартами ÖNORM B 3802-2 і DIN 68800-3, активні компоненти забезпечують захист від синяви (випробування по DIN EN 152), дереворуйнуючого грибка (випробування по EN 113) і враження комахами (випробування по EN 46).

Кількість для стандартного тестування 140 - 155 г/м².

Активні речовини: B, P, Iv, W

0,70% IPBC (йодпропілбутилкарбамат)

0,30% Тебуконазол

0,06% Перметрин

- Свідоцтво (04/15) ARGE консерванти деревини, Асоціації хімічної промисловості Австрії.

Сфера використання

- Дерев'яні зовнішні конструкції, із змінними і обмежено змінними розмірами, наприклад, дерев'яні будинки, дерев'яна обшивка, навіси, профільовані дошки, віконні віконниці, балкони, ворота і т.д., відповідні 2 і 3 класам застосування без контакту з землею.

11-21 (замінює 01-20) ZKL 4418

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати. При перемішуванні запобігати потраплянню повітря.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 5°C.
- Не проводити фарбування при сильному сонячному випромінюванні, дощі, екстремально високої вологості, сильному вітрі або морозі.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- На нові дерев'яні елементи ми рекомендуємо ретельно нанести покриття з усіх боків.
- Лесуючі (напівпрозорі) продукти мають обмежену зносостійкість і тому вимагають більш частого догляду.
- Патьоків смоли неможливо уникнути незалежно від методу нанесення продукту.
- Вимивання водорозчинних компонентів деревини, особливо під час зливи може бути мінімізовано, якщо наносити покриття рівномірно з усіх боків, і додатковий шар на торцевих зрізах дерев'яних елементів.
- На листяних породах і деревині багатій на компоненти, залишки штукатурки (підвищення лужності) або металевий пил (утворення іржі) можуть привести до почорніння поверхні.
- Будь ласка, дотримуйтесь **"Робочих інструкцій з нанесення покриттів на дерев'яні конструктивні елементи із змінними і обмежено змінними розмірами - Загальний розділ"**.
- Дотримуйтесь **ARL 056 - Робочу інструкцію з нанесення засобів для захисту деревини**.
- Будь ласка, дотримуйтесь **"ARL 505 - Робочі інструкції по лакам / Лазур і мастил на основі алкідних смол"**.

Технологія нанесення

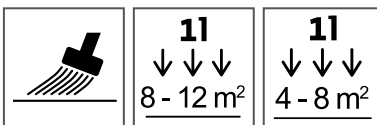


Процес нанесення	Пензлик
Покривність на шар (м²/л), стругана / шліфована поверхня	близько 8 - 12
Покривність на шар (м²/л), нестругана поверхня	близько 4 - 8

Продукт готовий до застосування.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	приблизно через 12 годин
---------------	--------------------------

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Очищення робочого інструменту

3 ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301.



ОСНОВА

Тип основи	Нестругана, браширована, рубана деревина хвойних порід
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття. Необхідною умовою довговічності покриття є наявність конструктивної захисту деревини. Будь ласка, дотримуйтесь ÖNORM B 2230 частина 1. Дивіться також VOB, частина C, DIN 18363, пункт 3; Малярські та лакофарбові роботи. Будь ласка, дотримуйтесь інструкції BFS-Merkblatt №18.
Вологість деревини	15 % +/- 2 %
Підготовка основи	Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишені. Гострі кромки повинні бути закруглені. Високосмолисті породи деревини, що містять компоненти, які уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником ADLER Nitro-Verdünnung 80001. Водорості, зелений наліт і цвіль зовні видалити засобом Aviva Fungisan 8308. Для неструганої, брашированої і рубаної деревини підготовка основи не потрібна. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Просочення	1 x Pullex Silverwood 4418
	Проміжна сушка: близько 12 години
Фінішне покриття	1 x Pullex Silverwood 4418

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	0,75 л, 5 л, 20 л
----------	-------------------



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

**Відтінки кольору / ступінь
глянцю**

Altgrau	50500
Безбарвний, тільки для освітлення	50501
Silber	50504
Graualuminium	50506
Fichte hell	50507


- Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.
- Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.
- Для гарної стійкості покриття до атмосферних впливів застосовуються тільки кольорові матеріали.
- При освітленні стандартних кольорів за допомогою Pullex Silverwood 50501 для нового покриття необхідно враховувати більш короткі інтервали оновлення покриття (нижчий УФ-захист).

Додаткові продукти

ADLER Adlerol-Terpentinölersatz	80301
ADLER Nitro-Verdünnung	80001
Aviva Fungisan	8308

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

**Термін зберігання / умови
зберігання**



Не менш 2 років в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Рекомендуємо перелити вміст розкритої упаковки в більш дрібну тару для запобігання загустінню / утворення плівки.

GISCODE

HSL 10



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Дані щодо безпеки

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Використовуйте антисептик для деревини обережно. Слідкуйте за вказівками на етикетці і в технічному описі продукту.

Для тканини (ганчір'я), просоченої продуктами окисативного висихання існує небезпека самозаймання! Тканину (ганчір'я), просочену продуктом сушити в розправленому вигляді. Зберігати в закритих металевих контейнерах або під шаром води.

Виріб з деревини, оброблений Pullex Silverwood, слід відразу ж після обробки помістити на водонепроникну, тверду поверхню, щоб уникнути попадання залишків продукту в ґрунт або водойми. Залишки продукту повинні бути зібрані для повторного використання або утилізації.

Pullex Silverwood містить біоцидні активні інгредієнти для захисту від синяви, руйнуючих деревину грибків і запобігання ураження комах. Продукт використовувати тільки в тих випадках, коли такий захист обов'язковий або необхідний. Не використовувати для великої обробки поверхні усередині приміщень, не використовувати в житлових кімнатах або спальнях. Не може використовуватися для обробки приміщень, призначених для використання, виробництва, зберігання або продажу продуктів харчування або кормів. Не застосовувати для обробки деревини, призначеної для бджолиних вуликів, саун, і деревини, що має тривалий контакт із землею / або водою. Небезпечно для кажанів. Оброблена деревина не повинна використовуватися в безпосередній близькості від водойм.

Не для деревини, яка може безпосередньо контактувати з худобою (наприклад, у стайнях або парканах пасовищ).

**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com